



消煙機

SMOKE CLEARANCER

加圧水式消煙機



二次燃焼式消煙装置 (ガス・重油)



— 食肉業界をリードする —

花木工業株式会社


加圧水式消煙機

装置外寸 (シングルタイプ)

900W×860L×3000H

特徴

スモーク排ガスを、循環使用する加圧水のスプレー・シャワーにより消煙させる方式なので、**省スペース・省エネルギー**。
更に、1 筒あたり $5\text{m}^3/\text{分}$ の処理量で消費する水量は $300\text{リットル}/\text{日}$ と驚くべき効率を実現しています。1 筒はゼネレーター 1 台分の排煙を処理します。また、タールも自動排出するので **メンテナンスフリー**、煩わしい作業からも開放されます。

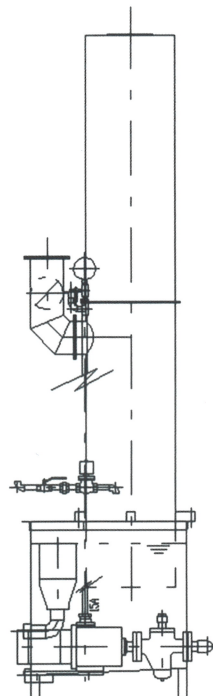

二次燃焼式消煙装置 (ガス・重油)

装置外寸

3600W×3500L×4800H

特徴

どうしても臭いまで完璧に消したい場合は、 **$450\sim 800^{\circ}\text{C}$ の排煙燃焼**を行なう本システムをお勧めします。

いくつかのソーセージ生産工場で既に実用使用され、完璧な消煙・消臭を実現しております。


本装置は我が国で最も煙の排出基準が厳しい横浜市内でも活躍している消煙・消臭システムです。

この装置の最大の弱点はランニングコストにあります。が、廃熱を有効利用することによって大きく軽減する事ができます。

最も一般的な廃熱利用方法はスモークハウス乾燥用OAの事前加熱です。

また、廃熱による温水生成を行い工場全体に供給する事もできます。

本装置は排煙流量に変化の少ないコンソースモーカーに適します。

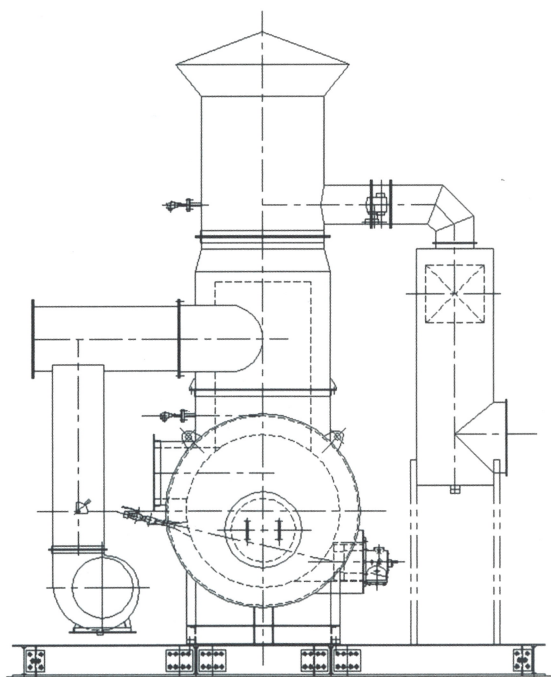

* 設置場所に合わせてレイアウトすることが可能です。



— 食肉業界をリードする —

花本工業株式会社

本社 〒110-0016 東京都台東区台東 4-20-5

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-14-22

リクルート新大阪ビル 9F

つくば技術センター 〒306-0600 茨城県坂東市大字馬立字中の台1272-5

TEL03(3834)1561 FAX03(3834)2185

TEL06(6885)6361 FAX06(6885)6397

TEL0297(36)0722 FAX0297(36)1575